


Tiger600 Series

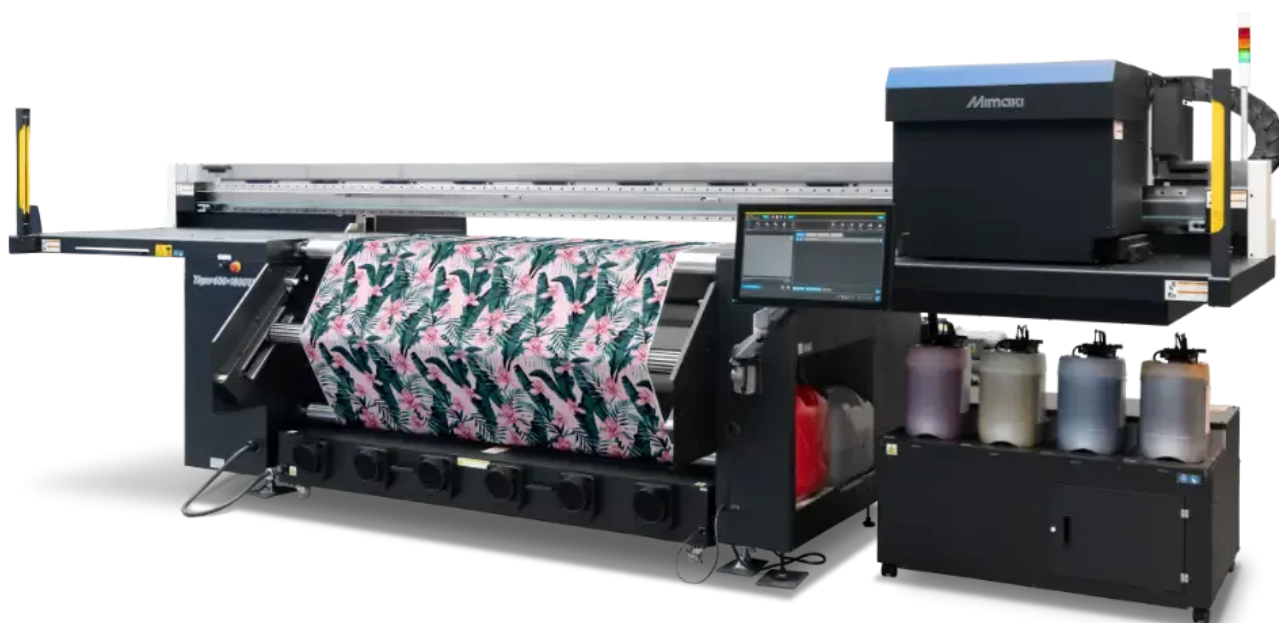

La impresora de transferencia por sublimación de alta velocidad Mimaki Tiger600-1800TS revoluciona la eficiencia y la sostenibilidad. Desde moda, ropa deportiva y decoración del hogar hasta señalización suave, esta versátil impresora hace realidad todas sus visiones

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	8
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	Mimaki
Disposición de cabezales	2 escalonados, 4 en línea
Canales	8
Resolución de impresión	600 X 600

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Tamaño mínimo de punto	7 p.m.	
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (2,0/2,5/3,0 mm)	
Ancho Multimedia Máximo	Tiger600-1800TS 190,00 mm (74,80 pulgadas)	
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)	
Max Media Dia	600,00 mm (23,62 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	300 o menos	
Núcleos multimedia	3 pulgadas	
Ancho máximo de impresión	1850,00 mm (72,83 pulgadas)	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Corte integrado de medios	Sí	
Calentadores multimedia	Secadora de postes	
Tanques de tinta	10 kg	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	TX Link4	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet BASE-T de 10 Gb, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	Tiger600-1800TS:	208,66 pulgadas (5300,00 mm) x 110,24 pulgadas (2800,00 mm) x 74,80 pulgadas (1900 mm)
Peso	Tiger600-1800TS 1620,00 kg (3572,10 libras)	
Potencia requerida	AC trifásico de 4 hilos 380 a 415 V ± 5% 50/60 Hz ± 1%, máx. 25 A	
Consumo de energía: máximo	15 kW o menos	
En espera	No más de 45 dB	
Funcionamiento continuo	No más de 65 dB	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	550,00 metros cuadrados (5920,15 pies cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores, 300 x 600, 1 pase
Certificaciones de máquinas	Cumplimiento ETL IEC 62368-1, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas), certificado CB, RoHS, REACH, marcado RCM, certificación KC, marcado UKCA
Tipo/color de tinta	Sublimación por transferencia MLSB510 BlmyK

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/27/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.