


Tx330 Series

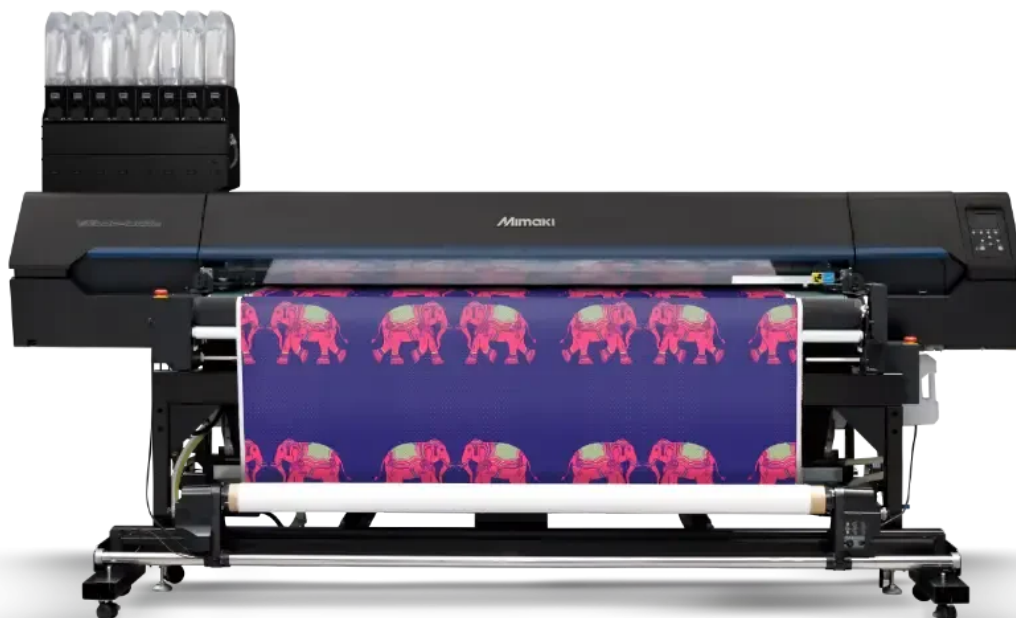

La impresora textil digital Mimaki Tx330-1800B es un modelo híbrido que puede imprimir tanto directamente en tela como en papel. Utiliza un sistema sin agua que elimina los escalones y el equipo de muchos tejidos naturales y no requiere recubrimiento, vapor ni lavado. Es capaz de utilizar dos juegos de tintas para ofrecer la máxima versatilidad. Cuenta con un sistema de cinta transportadora para imprimir de forma segura directamente en tejidos elásticos, gruesos y finos para una amplia variedad de aplicaciones de ropa y decoración

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	Serie 330
Disposición de cabezales	Tambaleado

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	8
Boquillas por canal	400
Boquillas de impresión	2 cabezales x 400 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1800 X 1200
Tamaño mínimo de punto	3.5pl
Head Gap	Manual de 1 mm (3,0/4,0/5,0/6,0/7,0 mm)
Ancho Multimedia Máximo	Tx330-1800 76,77 pulgadas (1950,00 mm) Tx330-1800B 190,00 mm (74,80 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	5 mm (0,20 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	40 o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1940,00 mm (76,38 pulgadas)
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink7 y TXLink5
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	Tx330-1800: 3230,00 mm (127,17 pulgadas) x 95,00 mm (37,99 pulgadas) x 1857,00 mm (73,11 pulgadas) Tx330-1800B: 3230,00 mm (127,17 pulgadas) x 1912,00 mm (75,28 pulgadas) x 74,80 pulgadas (1900 mm)
Peso	Tx330-1800 291,00 kg (641,66 libras) Tx330-1800B 622,00 kg (1371,51 libras)
Potencia requerida	AC200-240 V monofásico ± 10% /5 A, 50/60 ± 1 Hz x1

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Consumo de energía: máximo	300 W o menos
Consumo de energía: promedio	170 W o menos
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos
En espera	No más de 54 dB
Funcionamiento continuo	No más de 59 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	645,83 pies cuadrados (60,00 metros cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores 600 x 600 3 pases Sb420
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con IEC 62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas, directiva RoHS), certificado CB, REACH, EnergyStar, marcado RCM, certificado KC, marcado UKCA
Tipo/color de tinta	Sublimación por transferencia/Sublimación directa TP410 CMYK Bl, R, G, Lk Sb411 BIMYK Sb420 BIMyK Lm, Lb
Peso máximo de media 2	40 o menos

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/14/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.